


## PRS Knopf

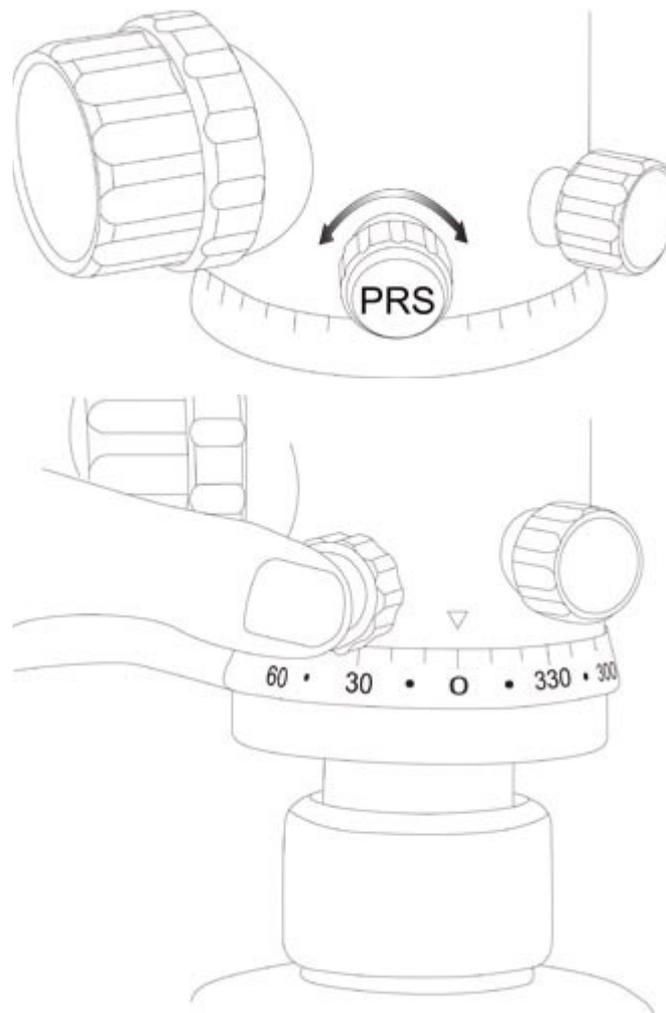

Alle FT-Modelle können später mit dem neuen PRS-System nachgerüstet werden. Die Rastfunktion des PRS-Knopfes wird durch die Rechtsdrehung der grauen Rändelschraube bis zum Anschlag aktiviert. (Bild 1)

Die Deaktivierung erfolgt durch Linksdrehung.

Ein hör- und spürbares Rasterklicken beim Panoramadreh ermöglicht nun Einzelaufnahmen im kleinsten Abstand von 15°.

Durch drücken des Knopfes PRS auf Position „0“ rastet der Panoramaboden ein (Bild 2). Nun wird der Stativkopf durch gleichzeitiges Halten des gedrückten Knopfes auf dem Stativ festgezogen, oder wieder demontiert. Vor allem bei wechselnden Temperaturen ermöglicht diese Zusatzfunktion eine schnelle und sichere Handhabung.