


QRP Schnellwechsel-System



Mehr Sicherheit für die Kamera durch das praktische Quick-Release-System Bedienung:
Die mit der Kamera verschraubte Platte wird in die hintere Führung eingesetzt und nach unten in die vordere Führung gedrückt. (Bild 1)

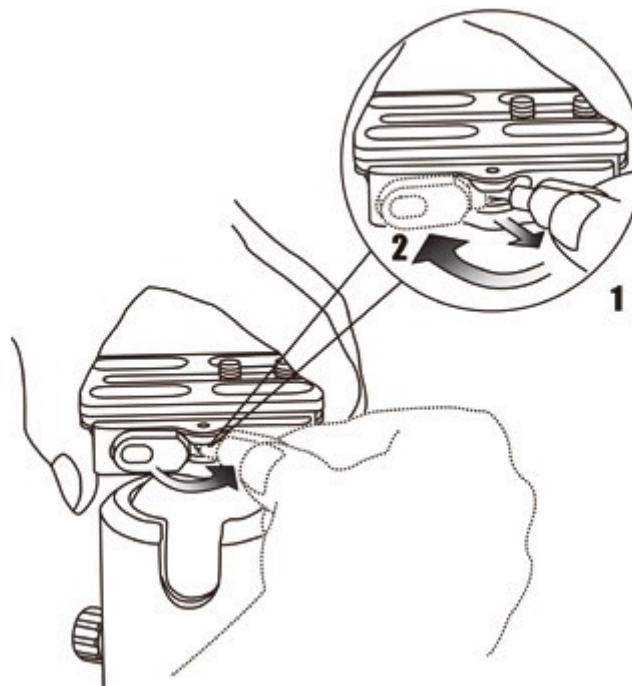


Der Spannhelb muss geöffnet sein (links anliegen). Die Kamera sitzt jetzt bereits gesichert auf der Basis und kann durch seitliches Verschieben in die richtige Position gebracht werden. Anschließend wird die Kamera durch Rechtsdrehen des Spannhelbs fixiert. Der herausgezogene Spannhelb wird wider zurückgedreht um ein unbeabsichtigtes Lösen der Kamera zu verhindern. (Bild 2)

Fixierung:

Problemloses und schnelles Feststellen bzw. Lösen mit dem Spannhelb.

Vorteil des neuen Systems: Die Kamera kann schnell und problemlos von oben aufgesetzt werden. Ein seitliches Einfädeln ist nicht notwendig.

Der Spannhelb kann nach dem Spannen der Kamera (Bild 1.), durch herausziehen und schwenken, wieder an die Platte angelegt werden (Bild 2.).

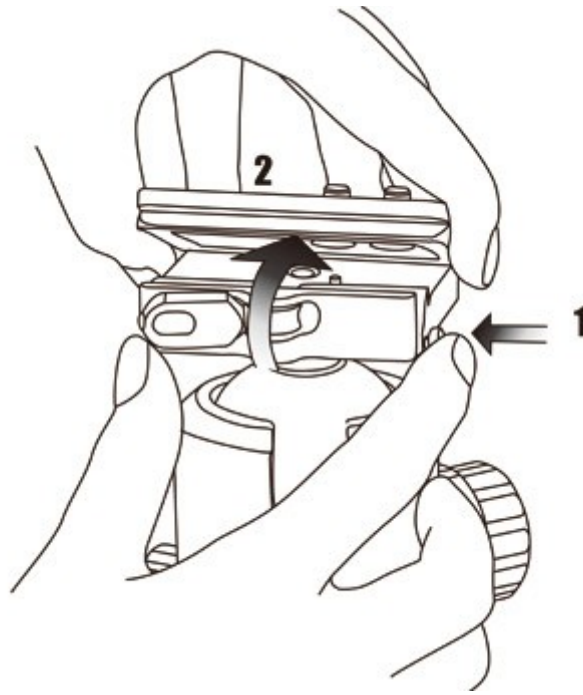

Entriesselung:

Der wieder eingerastete Spannhebel entriegelt durch Linksdrehen die Kamera.

Durch Drücken und Halten des rechten silbernen Knopfes wird die Platte/Kamera schräg nach oben aus der Basis genommen. Bitte achten sie auf die Position des Spannhebels.(Bild 3)